

Светодиодный модуль GL-3SMD120W88x13 107lm 1,0w - это герметичный светодиодный модуль в пластиковом корпусе, залитый силиконовым компаундом. Источником света служат три светодиода SMD2835. Модули соединены между собой по параллельной схеме в гирлянды по 20 штук. Применяется для изготовления наружной рекламы, интерьерной рекламы: подсветка световых коробов, объемных букв; подсветка торгового и P.O.S. оборудования; световое оформление интерьеров и ландшафтов.



Рисунок 1 – Внешний вид.

Модель	GL-3SMD120W88x13 107lm 1,0w
Артикул	02131
Размеры модуля	88 x 13 x 4 мм
Установка	Накладной
Технические характеристики	
Входное напряжение	DC 12 В
Потребляемая мощность	1 Вт
Световой поток светильника	107 лм
Цветовая температура	7500 К
Угол рассеивания	120°
Степень защиты	IP 65
Рабочая температура	от -40° до +60° С
Срок службы	50 000 часов
Материалы и компоненты	
Тип светодиода	Honglitrronic SMD2835
Корпус	Пластик ABS
Прочие характеристики	
Гарантия	3 года
Масса (20 шт.)	129 г
Расстояние между центрами ближайших модулей	160 мм

Существенные преимущества светодиодного модуля **GL-3SMD120W88x13 107lm 1,0w:**

- Световая отдача 107 лм/Вт.
- Компактные размеры.
- Простота монтажа с помощью двустороннего скотча либо через монтажные отверстия.
- Высокая степень защиты IP65.
- Длительный срок эксплуатации.
- Гарантийный срок 3 года.

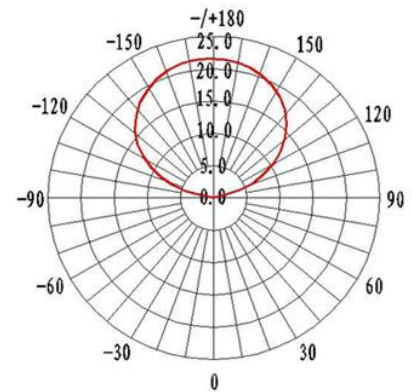


Рисунок 2 – Световое распределение светодиодного модуля GL-3SMD120W88x13 107lm 1,0w.

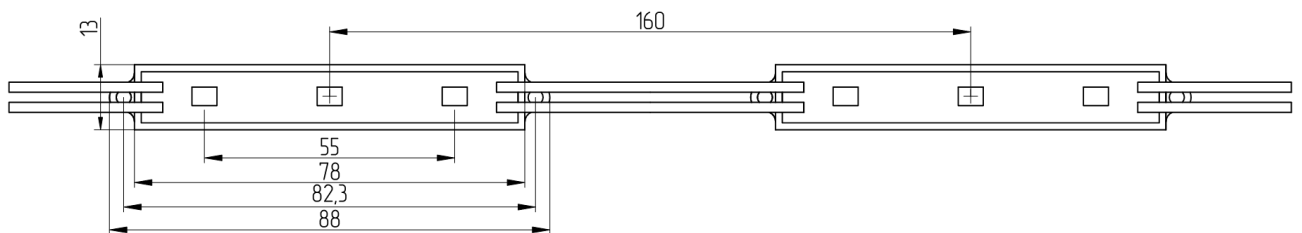


Рисунок 2 – Габаритные и установочные размеры светодиодного модуля GL-3SMD120W88x13 107lm 1,0w.

